



EEN NIEUWE STANDAARD

COMFORT SERIE

REGELBARE TERRASDRAGERS

SOLIDOR 

PIONIER SINDS 1978

Solidor is meer dan 40 jaar gespecialiseerd in het spuitgieten van regelbare terrasdragers voor houten planken, betontegels en keramische tegels. De terrasdragers kunnen traploos in hoogte worden versteld van 1 centimeter tot meer dan 1 meter.

Mag het een beetje meer zijn?

“Onze populairste terrasdragers zijn nog vooruitstrevender geworden”, vertelt Emmanuel Dejans. “Niet alleen hebben we een groter draagvlak gecreëerd om te garanderen dat de tegels minder vlug overhellen. We kunnen nu ook een ultieme flexibiliteit en modulariteit aanbieden door de universele uitwisselbaarheid van alle onderdelen. Comfort boven alles.”

“Comfort” – bij Solidor





100% CIRCULAIR

Traditie en innovatie gaan hand in hand met duurzaamheid en ecologie. Onze producten worden gemaakt uit recycleerbaar materiaal en kunnen steeds opnieuw worden verhuisd.



EENVOUDIGE PLAATSING

Esthetiek is van groot belang, maar dat is de arbeidskost ook. Onze regelbare terrasdragers zorgen er met hun snelle montage voor dat de bouwheer heel wat werkuren uitspaart.



GELUIDLOZE BETREDING

We halen het maximum uit onze ervaring als fabrikant van kunststofproducten en integreren verschillende soorten rubber om contactgeluiden te beperken en dit zorgt ook voor extra bevestiging.



GROOT DRAAGVERMOGEN

Onze regelbare terrasdragers kunnen 2400 kilogram per vierkante meter aan. Dat is meer dan nodig. Maar het is onze manier om zekerheid te bieden aan alle gebruikers.



HANDIGE NIVELLERING

Onze regelbare terrasdragers passen zich niet alleen aan de hoogte aan. Ook aan de ondergrond. Door de hellingcorrectie is elk terras op ieder moment waterpas.



SNELLE TERRASAFWATERING

Terrassen met een lichte helling om het water af te leiden, doorbreken het lijnenspel. Een terras met onze regelbare terrasdragers niet. Het water sijpelt door de voegen en wordt daar weggeleid.



VRIJE MATERIAALKEUZE

Alle materialen zijn mogelijk door ons compatibele design met inwisselbare oppervlaktes. Denk onder andere aan hout, tegels, composiet planken en metalen roosters.





REGELBARE TERRASDRAGERS

PV



PV 3.5/5

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

| bereik: 3.5 – 5 cm



PV 5/8

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

| bereik: 5 – 8 cm



PV 8/11

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

| bereik: 8 – 11 cm



PV 11/14

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

| bereik: 11 – 14 cm




PV 14/17

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

| bereik: 14 – 17 cm



IPV	FR	GV
  IPV 3.5/5 bereik: 3.8 – 5.3 cm ● ● ●	  FR 3.5/5 bereik: 3.5 – 5 cm ● ●	  GV 3.5/5 bereik: 3.5 – 5 cm ● ●
 IPV 5/8 bereik: 5.3 – 8.3 cm ● ● ●	 FR 5/8 bereik: 5 – 8 cm ● ●	 GV 5/8 bereik: 5 – 8 cm ● ●
 IPV 8/11 bereik: 8.3 – 11.3 cm ● ● ●	 FR 8/11 bereik: 8 – 11 cm ● ●	 GV 8/11 bereik: 8 – 11 cm ● ●
 IPV 11/14 bereik: 11.3 – 14.3 cm ● ● ●	 FR 11/14 bereik: 11 – 14 cm ● ●	 GV 11/14 bereik: 11 – 14 cm ● ●
 IPV 14/17 bereik: 14.3 – 17.3 cm ● ● ●	 FR 14/17 bereik: 14 – 17 cm ● ●	 GV 14/17 bereik: 14 – 17 cm ● ●
- met geluiddempende en schokdempende bescherm laag - isolerend en extra grip	- vlamdovend	- extra draagkracht - glasvezelversterkt

● GESCHIKT VOOR HOUT ● GESCHIKT VOOR TEGELS ● INDIEN DE ONDERLIGGENDE DAKBEDEKKING UIT PVC IS SAMENGESTELD, DIENT TUSSEN DE BESCHERM RUBBER EN HET DOEK EEN SCHEIDINGSFOLIE VAN PE TE WORDEN TOEGEPAST TEGEN DE MIGRATIE VAN WEEKMAKERS. EENVOUDIGE PE LANDBOUWFOLIE IS HET GOEDKOOPST.

REGELBARE TERRASDRAGERS

AK | AANGEPAST VOOR ZIJKANTEN



AK 3.5/5

- om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

| bereik: 3.5 – 5 cm



AK 5/8

- om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

| bereik: 5 – 8 cm



| **hoger bereik:** Deze AK's kunnen worden gecombineerd met verlengstukken, zie pagina 16-17.



VASTE TERRASDRAGERS



DALSUP

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- stapelbaar

hoogte: 1 cm



RC 10 + CI0

- ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm

hoogte: 1 cm
ook beschikbaar in 1,4 cm



RC 10 + CI3/4T

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen

hoogte: 1 cm
ook beschikbaar in 1,4 cm
voegbreedte: 3 mm



RC 10 + STICKSOL

- met zelfklevende laag zodat tegels vastliggen
- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen

hoogte: 1 cm
ook beschikbaar in 1,4 cm
voegbreedte: 3 mm



RC 10 + CIP+

- compatibel met 'Structusol'
- ondersteunt aluminium en houten draagbalken

hoogte: 1 cm
ook beschikbaar in 1,4 cm



FUNDERINGSSYSTEEM

NEW

LIFTSOL



LSR5/8

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze
- wordt gecombineerd met een funderingsschroef
- wordt gecombineerd met accessoires

| bereik: 5 - 8 cm



SCHROEF 65

- direct belastbaar
- geen beton nodig
- milieuvriendelijk
- snelle montage
- wordt gecombineerd met een regelbare funderingsdrager

| afmetingen: 9 x 9 x 65 cm





BOVENPLATEN VOOR REGELBARE TERRASDRAGERS

HOUT



CP+

- compatibel met 'Structusol' aluminium draagsysteem
- ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- **optionele fixatie langs onderkant**
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- **zelfcentrerend**



CPV+

- ondersteunt houten draagbalken
- **optionele fixatie langs onderkant of zijkant**
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- **zelfcentrerend**

TEGELS



C0

- ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze



C2/4T

hoogte afstandhouders: 10 mm
voegbreedte: 2 mm



C3/4T+

hoogte afstandhouders: 15 mm
voegbreedte: 3 mm



C6/4T

hoogte afstandhouders: 10 mm
voegbreedte: 6 mm

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze



ZELFKLEVENDE TERRASDRAGERS

NEW

STICKSOL



"A new way of installing."



C3/4T BT

- doorgeefgeluiden lijken met 75% af te nemen
- met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- **vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort**
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- getest in een windtunnel van Voxdale
- zorgt voor een stevig terras

voegbreedte: 3 mm

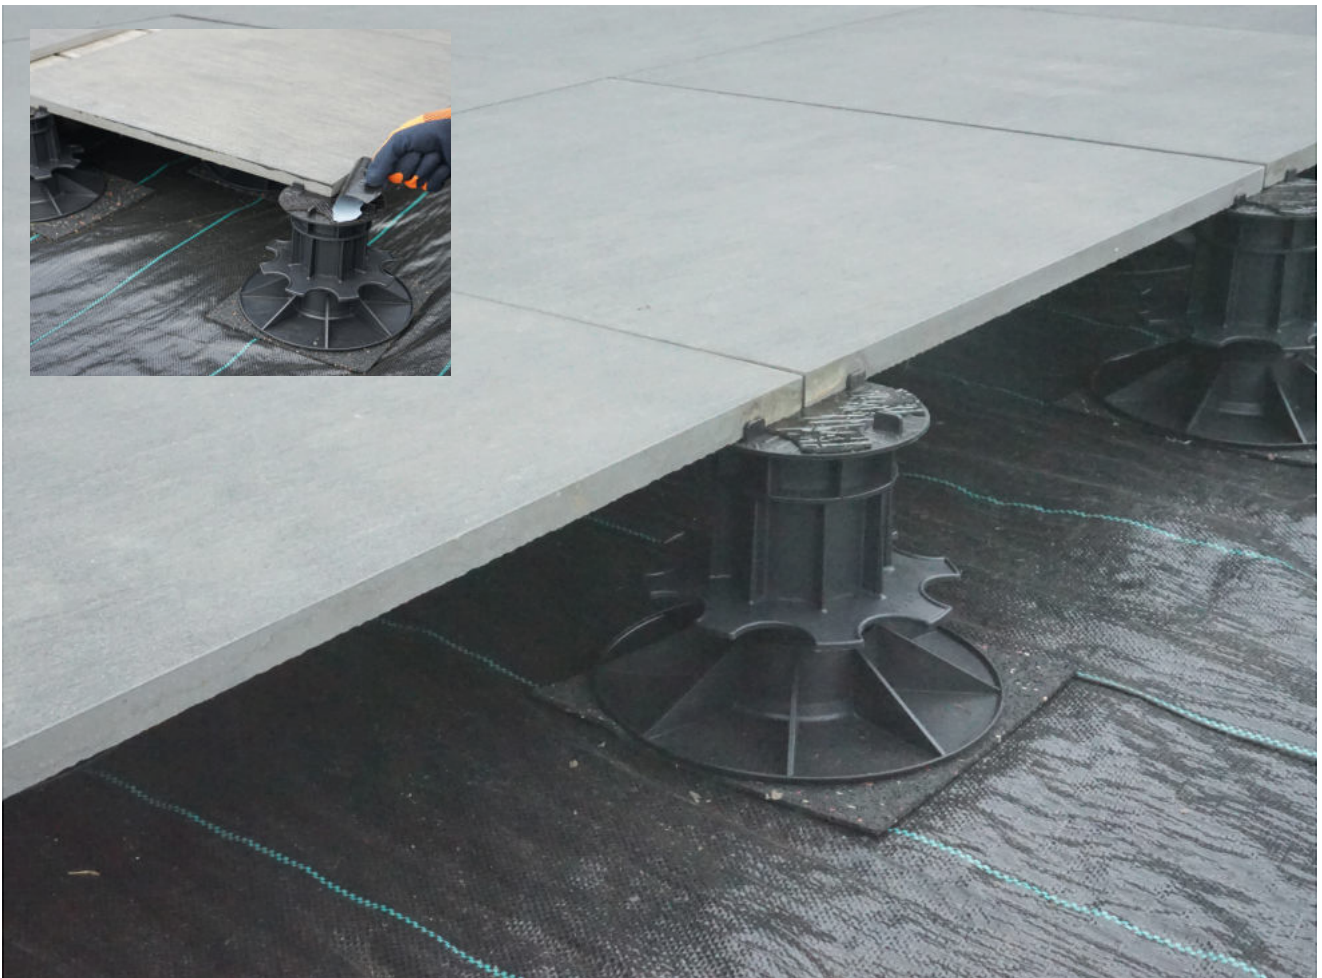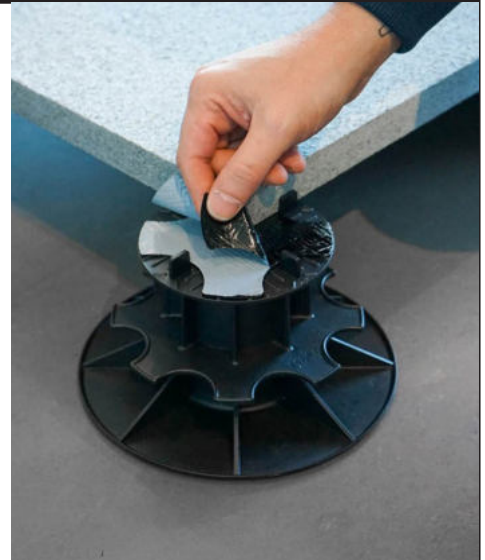

● GESCHIKT VOOR HOUT ● GESCHIKT VOOR TEGELS



ACCESSOIRES

HELLING CORRECTOR



HS2

- verbetert hellingsverschillen per 2 procent
- stapelbaar tot 10 procent
- Wordt gemonteerd langs de onderkant



HA5

- **automatische** hellingscorrector
- verbetert hellingsverschillen tot max 5 procent
- combineerbaar met de verschillende accessoires
- HA5 wordt gemonteerd op de PV



VERLENGSTUKKEN



F30

- verhoogt het bereik van een drager met 3 cm
- stapelbaar



AF100

- verhoogt het bereik van een terrasdrager met 10 cm
- stapelbaar
- met schroefdraad

← →
kunnen met elkaar worden gecombineerd

hoogte: 3 cm




hoogte: 10 cm



ACCESSOIRES

VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET F30

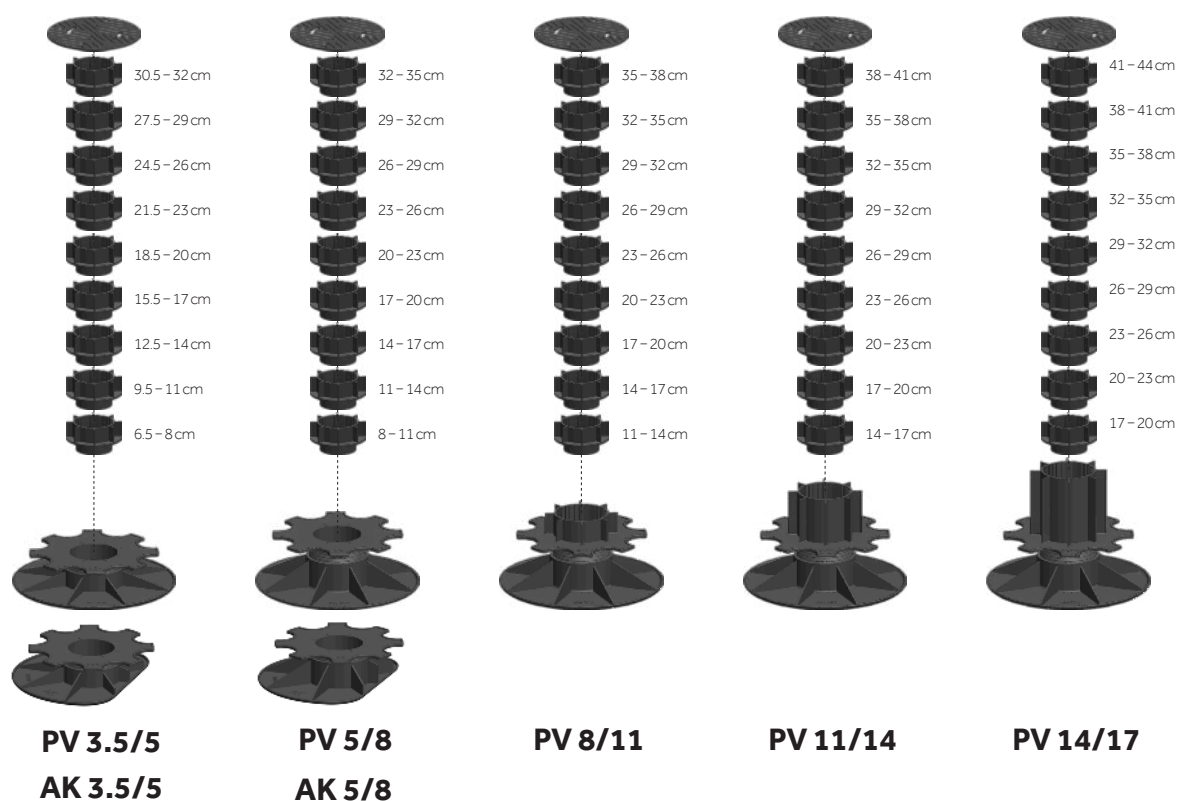

C0 – Drager van het terras.

*** F30** – Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt een terrasdrager met 3 cm.

PV 3.5/5 – Basis met hoogtes tussen 3.5 en 5 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

PV 5/8 – Basis met hoogtes tussen 5 en 8 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.


PV 8/11 – Basis met hoogtes tussen 8 en 11 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

PV 11/14 – Basis met hoogtes tussen 11 en 14 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

PV 14/17 – Basis met hoogtes tussen 14 en 17 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

*** OPTIONEEL**

VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET AF100

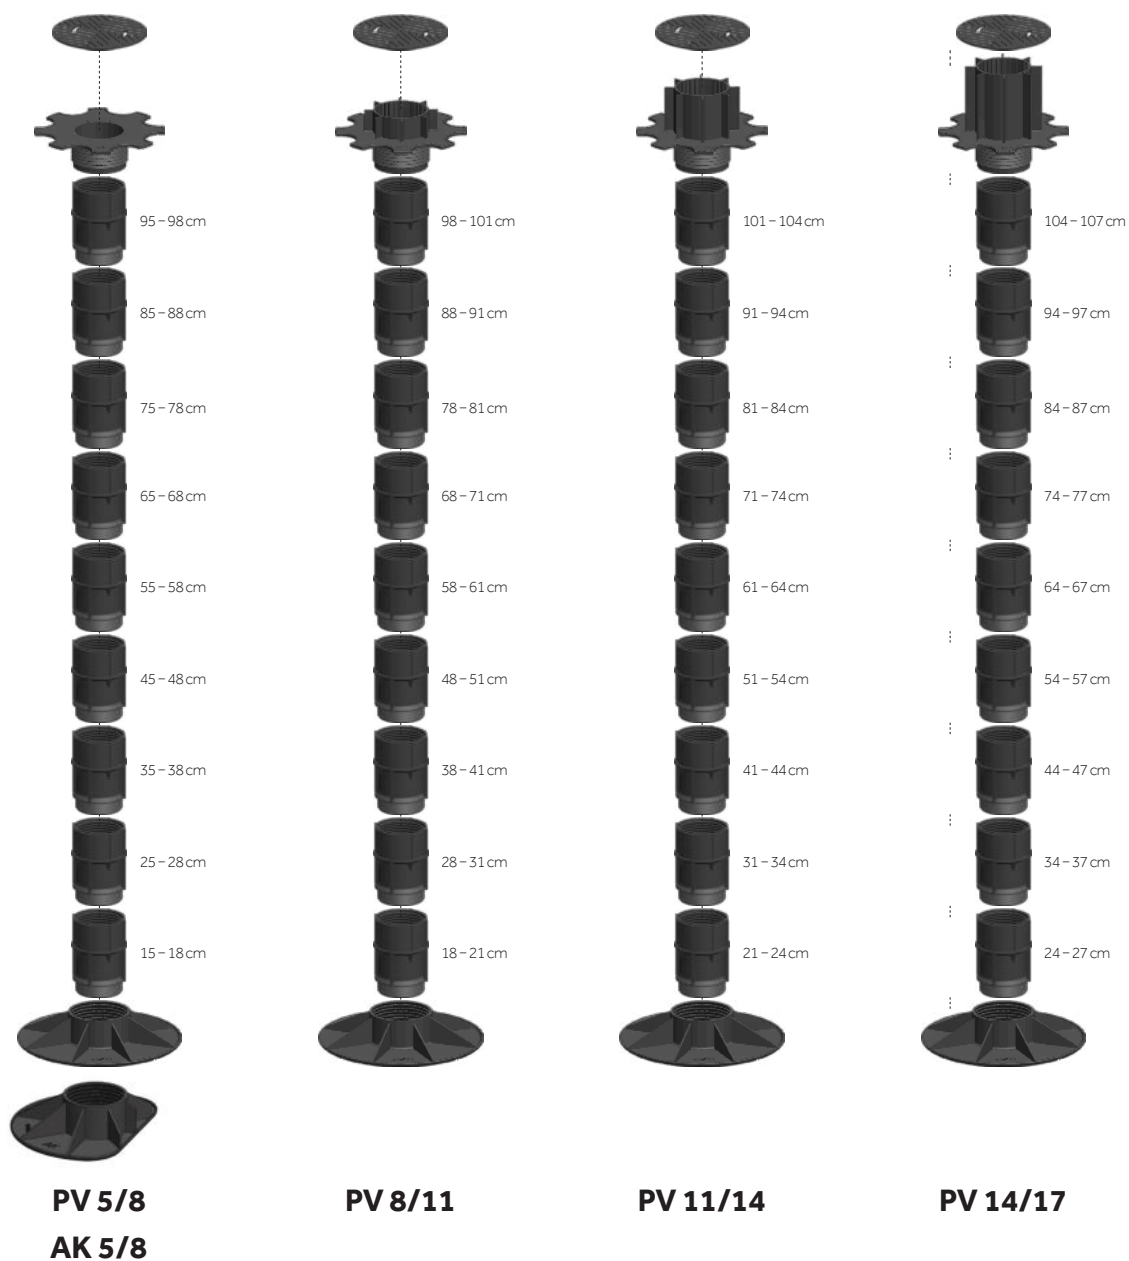

C0 – Drager van het terras.

*** AF100** – Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt een terrasdrager met 10 cm.

PV 3.5/5 – Basis met hoogtes tussen 3.5 en 5 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

PV 5/8 – Basis met hoogtes tussen 5 en 8 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

PV 8/11 – Basis met hoogtes tussen 8 en 11 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

PV 11/14 – Basis met hoogtes tussen 11 en 14 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

PV 14/17 – Basis met hoogtes tussen 14 en 17 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

ACCESSOIRES


OVERIGE



BESCHERM RUBBER KLEIN

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente bescherm laag

afmetingen: 9.6 x 9.6 cm
dikte: 3, 5 of 10 mm



BESCHERM RUBBER GROOT

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente bescherm laag

afmetingen: 21 x 21 cm
dikte: 3, 5 of 10 mm



WATERDICHTE STROOK

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente bescherm laag
- verhindert verrotting van onderliggende steunbalken

afmetingen: 2000 x 8 cm
dikte: 2 mm



PASSTUK CEL RUBBER

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente bescherm laag

dikte: 2 mm



PASSTUK EPDM VOL RUBBER

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente bescherm laag

dikte: 1 – 3 mm



EASYLIFT ZUIGNAP

- helpt bij het heffen en plaatsen van grote en zware tegels
- enkel te gebruiken bij keramische gladde tegels






AFSTANDHOUDER

- verhindert contact van houten planken en onderliggende steunbalken
- voorkomt wateroverlast door optimale ventilatie

voegbreedte: 4 mm

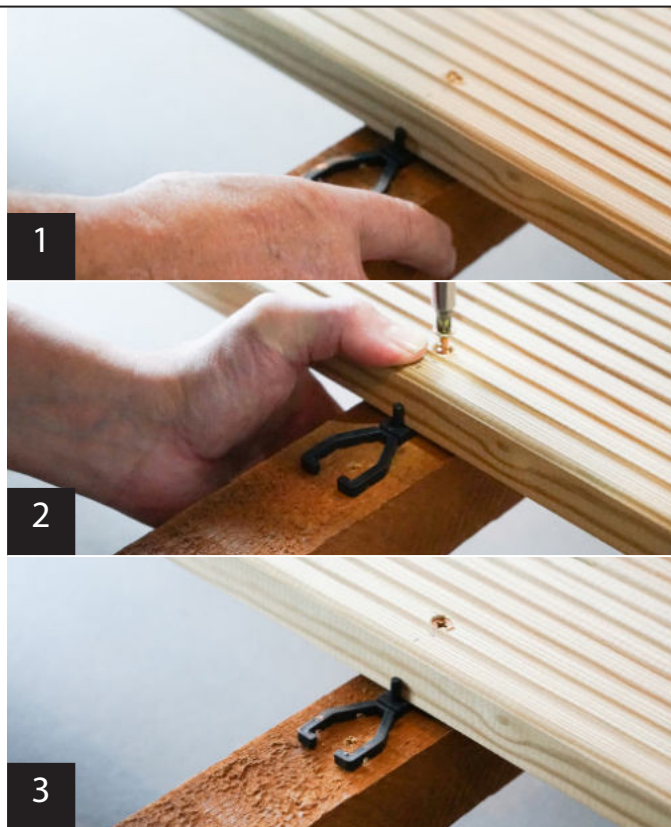

SOLASTICK

- geen schroeven aan het terrasoppervlak
- voorkomt wateroverlast door optimale ventilatie

hoogte: 1 cm



ACCESSOIRES



MUURAFWERKING

- voert water automatisch weg langs open voegen


voegbreedte: 4, 6 of 10 mm



1



2

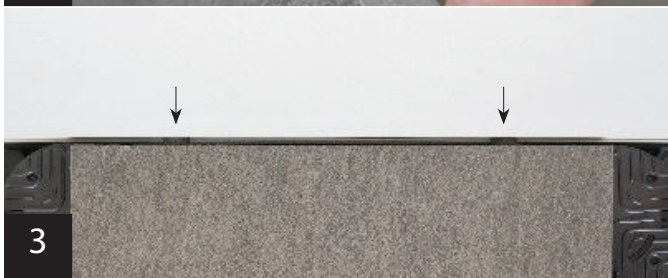

3



1



2



3



RANDAFWERKING

- om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- werkt zijkanten mooi af





KIJLSTRA BESTRATING

Adriaan Tripweg 5 - 9641 KN Veendam
+31 (0)59 869 6666 - info@kijlstra-bestrating.nl
www.kijlstra-bestrating.nl



RUBBER & PRODUCTS

Kouterstraat 11B - 8560 Wevelgem
+32 56 41 35 70 - info@solidor.be
www.solidor.be