

S I

HOUT



KIJLSTRA BESTRATING

Adriaan Tripweg 5 - 9641 KN Veendam
+31 (0)59 869 6666 - info@kijlstra-bestrating.nl
www.kijlstra-bestrating.nl



**PIONIER IN
TERRASDRAGERS
SINDS 1978**



S

Referentie Sky Tower One Oostende

EEN EENVOUDIG EN MODULAIR TERRASSYSTEEM DAT ZICH AANPAST AAN ELKE SITUATIE EN OMGEVING

SOLIDOR produceert een solide en esthetische (outdoor-)oplossing voor de installatie van terrassen op elke ondergrond. Onze modulaire terrasdragers hebben een hoge afwerkingsgraad en zijn volledig vervaardigd uit duurzame, onderhoudsvriendelijke en ecologisch verantwoorde materialen.

Door de modulariteit van de verschillende stukken biedt het systeem een brede waaier aan mogelijkheden, en is het inzetbaar in de meest complexe situaties en omgevingen.


PIONEER IN TERRASDRAGERS SINDS 1978

ENKELE VOORDELEN VERBONDEN AAN ONS GAMMA:



GERECYCLEERD MATERIAAL

Onze terrasdragers zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen voor een minimale impact op het milieu. Tijdens het productieproces is er geen afval en de gebruikte terrasdragers kunnen hergebruikt of herverwerkt worden in eigen productie, voor een volledig circulaire levenscyclus.



ASSORTIMENT

Ons gamma aan regelbare terrasdragers zijn traploos verstelbaar vanaf 17 millimeter tot 1 meter. De vaste dragers bestaan vanaf 10 millimeter.



GETEST EN BEWEZEN

De SOLIDOR regelbare terrasdragers vormen een bewezen systeem dat al sinds 1978 gebruikt wordt in diverse outdoor-toepassingen. Onze systemen worden continu getest en zijn stabiel, windbestendig en waterdoorlatend. Ze worden volledig in eigen productie vervaardigd en werden getest in de meest extreme weersomstandigheden.



SNELLE EN EENVOUDIGE PLAATSING

Onze regelbare terrasdragers zijn eenvoudig te monteren en te demonteren via de verschillende accessoires.



ELEKTRICITEITSKABELS EN REGELBARE TERRASDRAGERS EEN TOPCOMBINATIE

Via onze regelbare dragers zijn de elektriciteitsleidingen altijd toegankelijk onder je tegel terras of houten balken. Wil je snel iets aanpassen aan je leidingen of is er een herstelling nodig, via deze weg kan je er eenvoudig bij.



DRAAGKRACHT

De terrasdragers hebben een draagkracht van 2.400 kg/m².



TEMPERATUUR

Geschikt voor gebruik in omgevingen met temperaturen van -25 tot en met +70°C.



AFWATERING

Een terras op regelbare terrasdragers heeft telkens open voegen en dit is niet zomaar. Via de open voegen kan het water aan de afvoer en op deze manier wegsijpelen. Wanneer er toch verstopping zou kunnen voordoen kan er op een eenvoudige manier de tegel weggehaald worden. Bijkomend voordeel van de open voegen is de extra luchtcirculatie tussen drager en tegel.




TERRASDRAGER CALCULATOR



Onze calculator berekent voor jou hoeveel terrasdragers en
accessoires je nodig hebt voor jouw project.

Ontdek de app op app.solidor.be

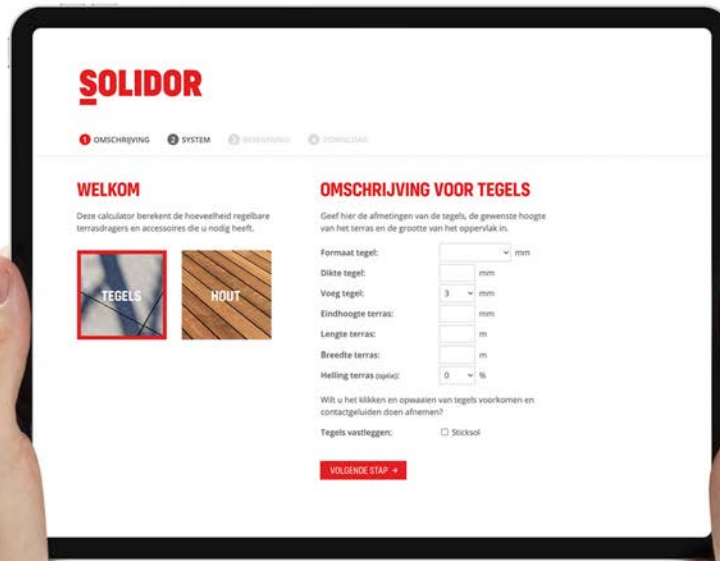

SOLIDOR

1 OMSCHRIJVING 2 SYSTEM 3 BEREKENING 4 ZONING/DAG

WELKOM

Deze calculator berekent de hoeveelheid regelbare terrasdragers en accessoires die u nodig heeft.



OMSCHRIJVING VOOR TEGELS

Geef hier de afmetingen van de tegels, de gewenste hoogte van het terras en de grootte van het oppervlak in.

Formaat tegel: mm

Dikte tegel: mm

Voeg tegel: mm

Eindhoopte terras: mm

Lengte terras: m

Breedte terras: m

Helling terras (optie): %

Wilt u het klikken en opwaaien van tegels voorkomen en contactgeluiden doen afnemen?
Tegels vastleggen: ☐ Stokschot

VOLGENDE STAP →

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ELK TYPE TERRAS



TERRASDRAGERS VOOR HOUTEN EN COMPOSITET TERRASSEN



LAGE TERRASDRAGERS VOOR HOUTEN EN COMPOSITET TERRASSEN



ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM DEQSOL



FUNDERINGS- SYSTEMEN

EEN NIEUWE STANDAARD



Referentie Senzafine Kortrijk

S
1

COMFORT TERRASDRAGERS

Het Comfort gamma is een reeks modulaire terrasdragers en bestaat uit vaste (vanaf 10 mm) en regelbare terrasdragers (vanaf 35 mm). De regelbare dragers zijn **traploos verstelbaar vanaf 35 millimeter tot 1 meter hoogte**. Het systeem bestaat uit verschillende onderdelen en accessoires, specifiek gericht op de uitdagingen van houten terrassen. De combinatie van de verschillende onderdelen zorgt voor modulariteit en flexibiliteit, en garandeert een hoge afwerkingsgraad.



REGELBARE TERRASDRAGERS



PV 3.5/5

Bereik: 35 – 50 mm



PV 5/8

Bereik: 50 – 80 mm



PV 8/11

Bereik: 80 – 110 mm



PV 11/14

Bereik: 110 – 140 mm



PV 14/17

Bereik: 140 – 170 mm

Combineerbaar met:

- Bovenplaat p. 18
- Hellingcorrectoren p. 20
- Verlengstukken p. 21
- Accessoires p. 23

OOK VERKRIJGBAAR IN



Referentie Hannes Meyer Oostduinkerke



IPV

Voor extra demping worden de terrasdragers voorzien van een rubberen mat. Deze beschermlaag is geluid- en schokdempend, isolerend en ze zorgt voor extra grip.



GV

Deze terrasdragers zijn glasvezelversterkt en hebben op die manier extra draagkracht waardoor ze perfect geschikt zijn voor zware structuren.



FR

Deze terrasdragers zijn brandvertragend en bestaan uit vlamdovend materiaal, een eigenschap die vaak vereist wordt.

FIRESOL



FS 6/8

Bereik: 60 – 80 mm



FS 7/10

Bereik: 70 – 100 mm



FS 9/14

Bereik: 90 – 140 mm



FS 13/22

Bereik: 130 - 220 mm

Voordelen:

- Niet brandbaar
- Hoge draagkracht
- Modulair
- Geschikt voor houten als voor aluminium drager

Combineerbaar met:

- Bovenplaat p. 18
- Hellingcorrector HA5 p. 20
- Verlengstuk F30 p. 21
- Accessoires p. 23

**BRANDVRIJE
DRAGERS MET EEN
HOGE DRAAGKRACHT**



UNIVERSELE BOVENPLAAT VOOR REGELBARE TERRASDRAGERS



CPV+

- Ondersteunt houten draagbalken
- Optionele fixatie langs onderkant of zijkant
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Zelfcentrerend




5 verschillende montagemogelijkheden



Referentie One Baelskaai Oostende


HELLINGCORRECTOREN

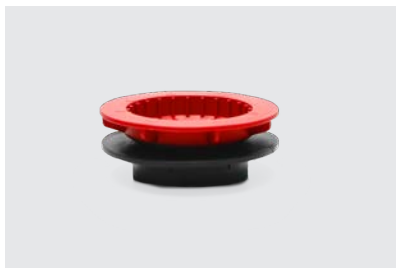

HA5

- Automatische hellingcorrector
- Verbeterd hellingsverschillen tot max 5 %
- Combineerbaar met de verschillende accessoires
- HA5 wordt gemonteerd op de PV

Hoogte: 20 mm

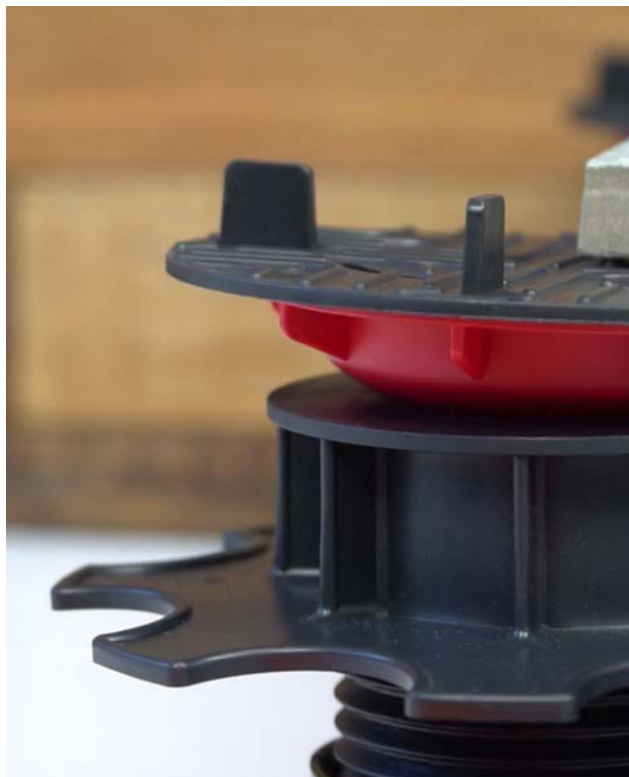


**CORRIGEER HELLINGS-
VERSCHILLEN MET
ONZE HA5**



HS2

- Verbetert hellingsverschillen per 2 %
- Stapelbaar tot 10 %
- Wordt gemonteerd onder de terrasdrager

VERLENGSTUKKEN

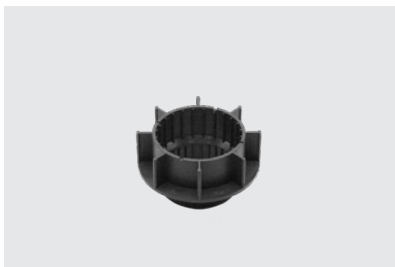

F30

- Verhoogt het bereik van een drager per 30 mm
- Stapelbaar



AF100

- Verhoogt het bereik van een terrasdrager per 100 mm
- Inschroefbaar op elkaar
- Met schroefdraad



Referentie Leietop, Deinze

ACCESSOIRES






BESCHERM RUBBER GROOT

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente bescherming

Afmetingen: 210 x 210 mm

Dikte: 3, 5 of 10 mm

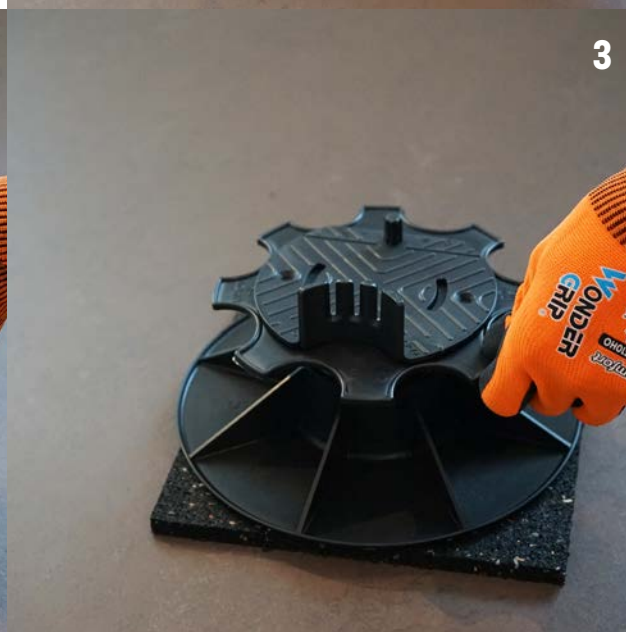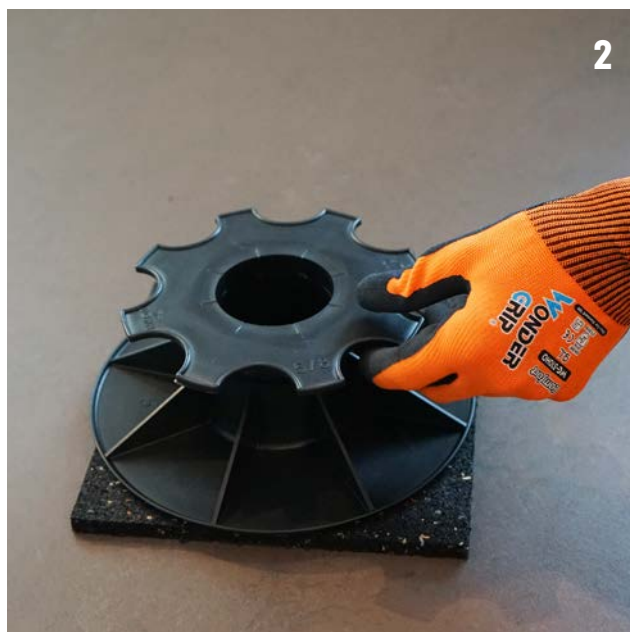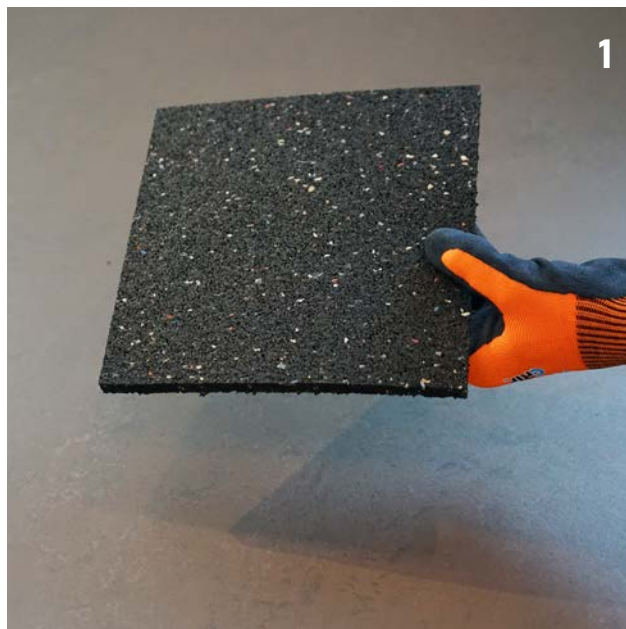

ACCESSOIRES





AFSTANDHOUDER

- Verhindert contact van houten planken en onderliggende steunbalken
- Voorkomt wateroverlast
- Zorgt voor egale voeg
- Verlengt de levensduur van je terras



Voegbreedte: 4 mm

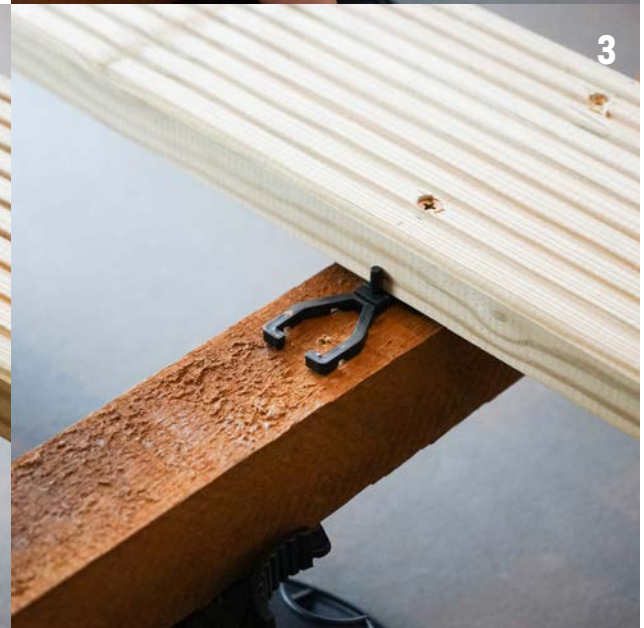
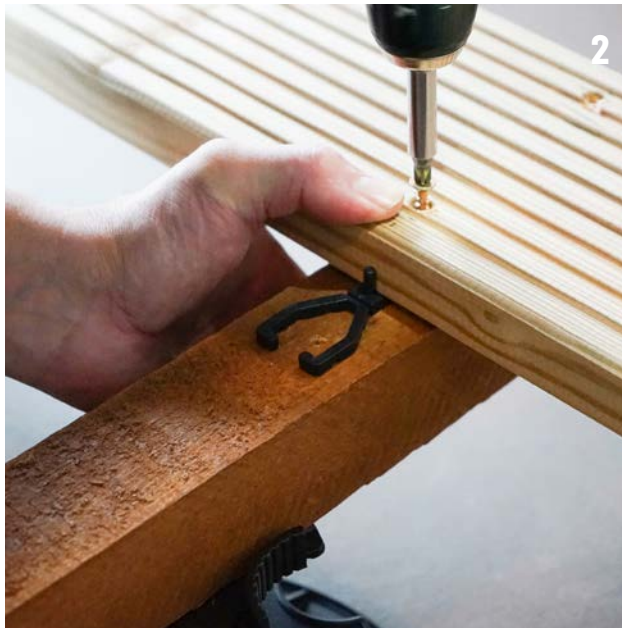




SOLASTICK

- Geen schroeven zichtbaar aan het terrasoppervlak
- Voorkomt wateroverlast
- Verlengt de levensduur van je terras

Hoogte: 10 mm

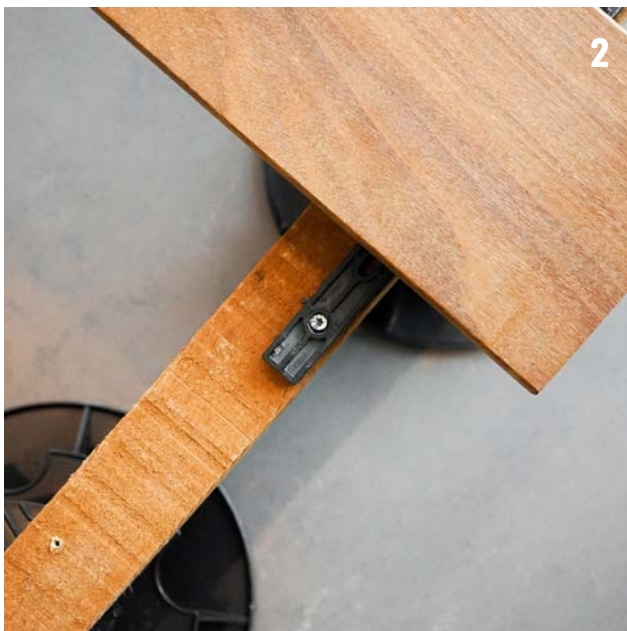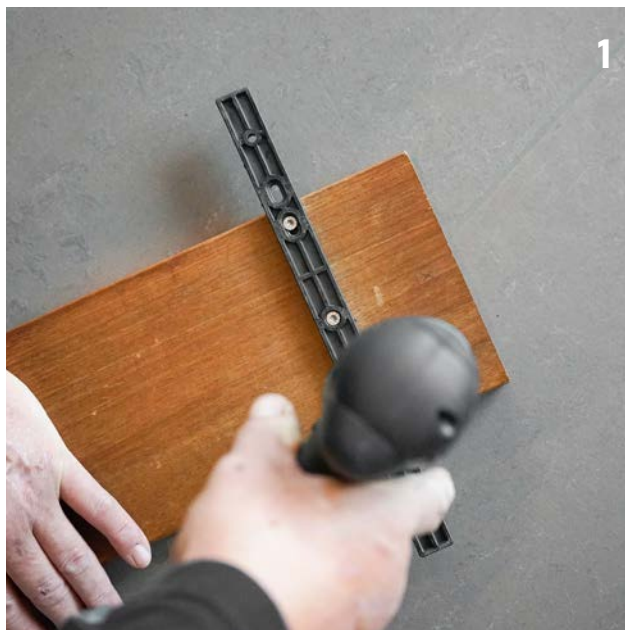


ACCESSOIRES




SOLASWITCH

- Via dit systeem kan je de terrasplank eenvoudig verwijderen zonder uitbreken van het volledige terras
- Dient als slot, die gedraaid hoeft te worden voor het uithalen van de plank
- Niet zichtbaar aan het terrasoppervlak


Hoogte: 8 mm

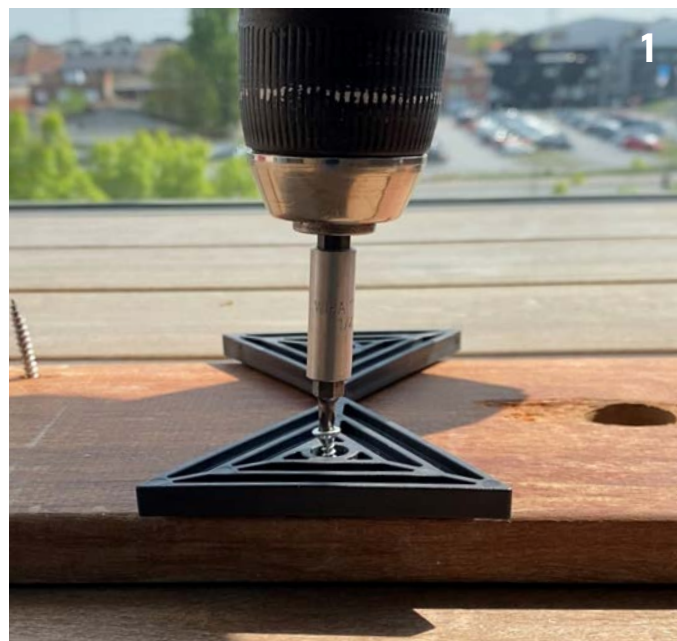


OPEN

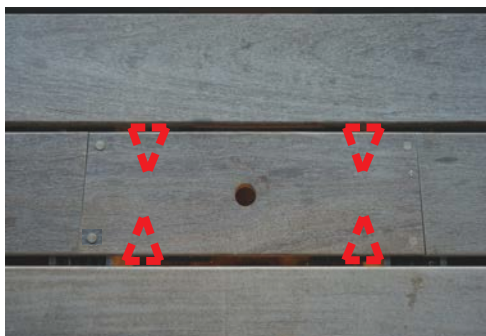

GESLOTEN

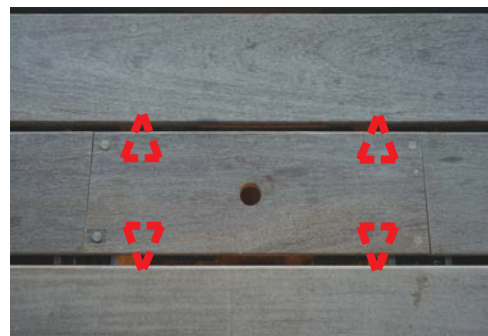

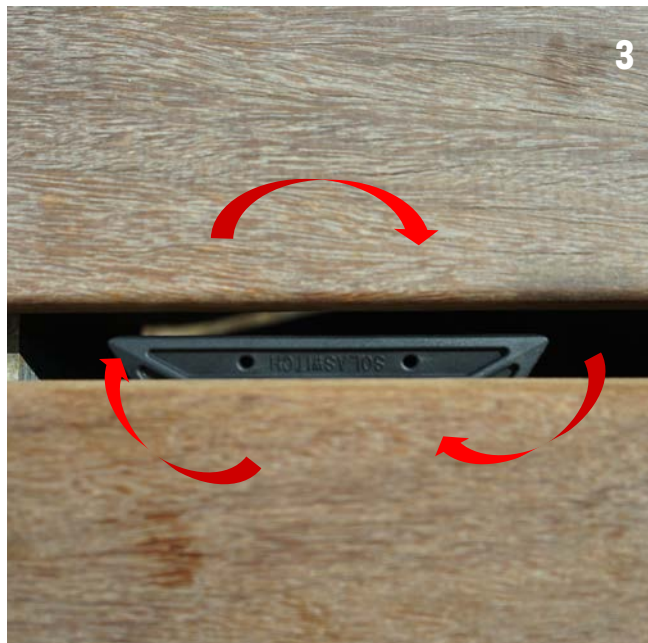

**EEN EENVOUDIG ONZICHTBAAR SLOT OM EEN
HOUTEN LUIK TE OPENEN EN TE SLUITEN**



Referentie privéterrass Kortrijk



Referentie Sky Tower One Oostende

VASTE TERRASDRAGERS



RC 10 + CIPV+

- Bescherm laag voor dakbedekking
- Ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- Schok- en geluiddempend

Hoogte: 10 mm



RC 14 + CIPV+

- Bescherm laag voor dakbedekking
- Ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- Schok- en geluiddempend

Hoogte: 14 mm



GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

F30

CPV+



F 30



305 - 320 mm



320 - 350 mm



350 - 380 mm



275 - 290 mm



290 - 320 mm



320 - 350 mm



245 - 260 mm



260 - 290 mm



290 - 320 mm



215 - 230 mm



230 - 260 mm



260 - 290 mm



185 - 200 mm



200 - 230 mm



230 - 260 mm



155 - 170 mm



170 - 200 mm



200 - 230 mm



125 - 140 mm



140 - 170 mm



170 - 200 mm



95 - 110 mm



110 - 140 mm



140 - 170 mm



65 - 80 mm



80 - 110 mm



110 - 140 mm

PV 3.5/5




35 - 50 mm

PV 5/8



50 - 80 mm

PV 8/11



80 - 110 mm

PV 11/14




PV 14/17




GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

AF100

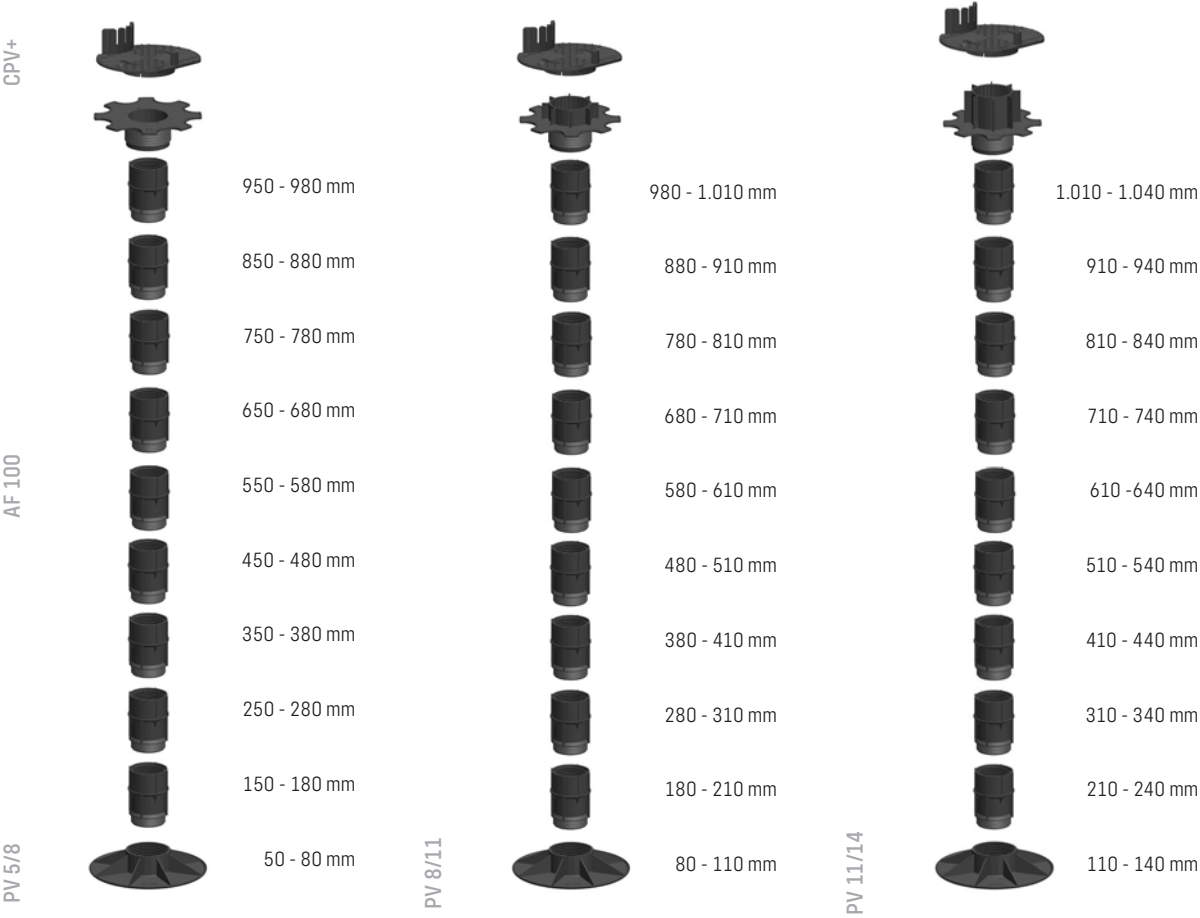





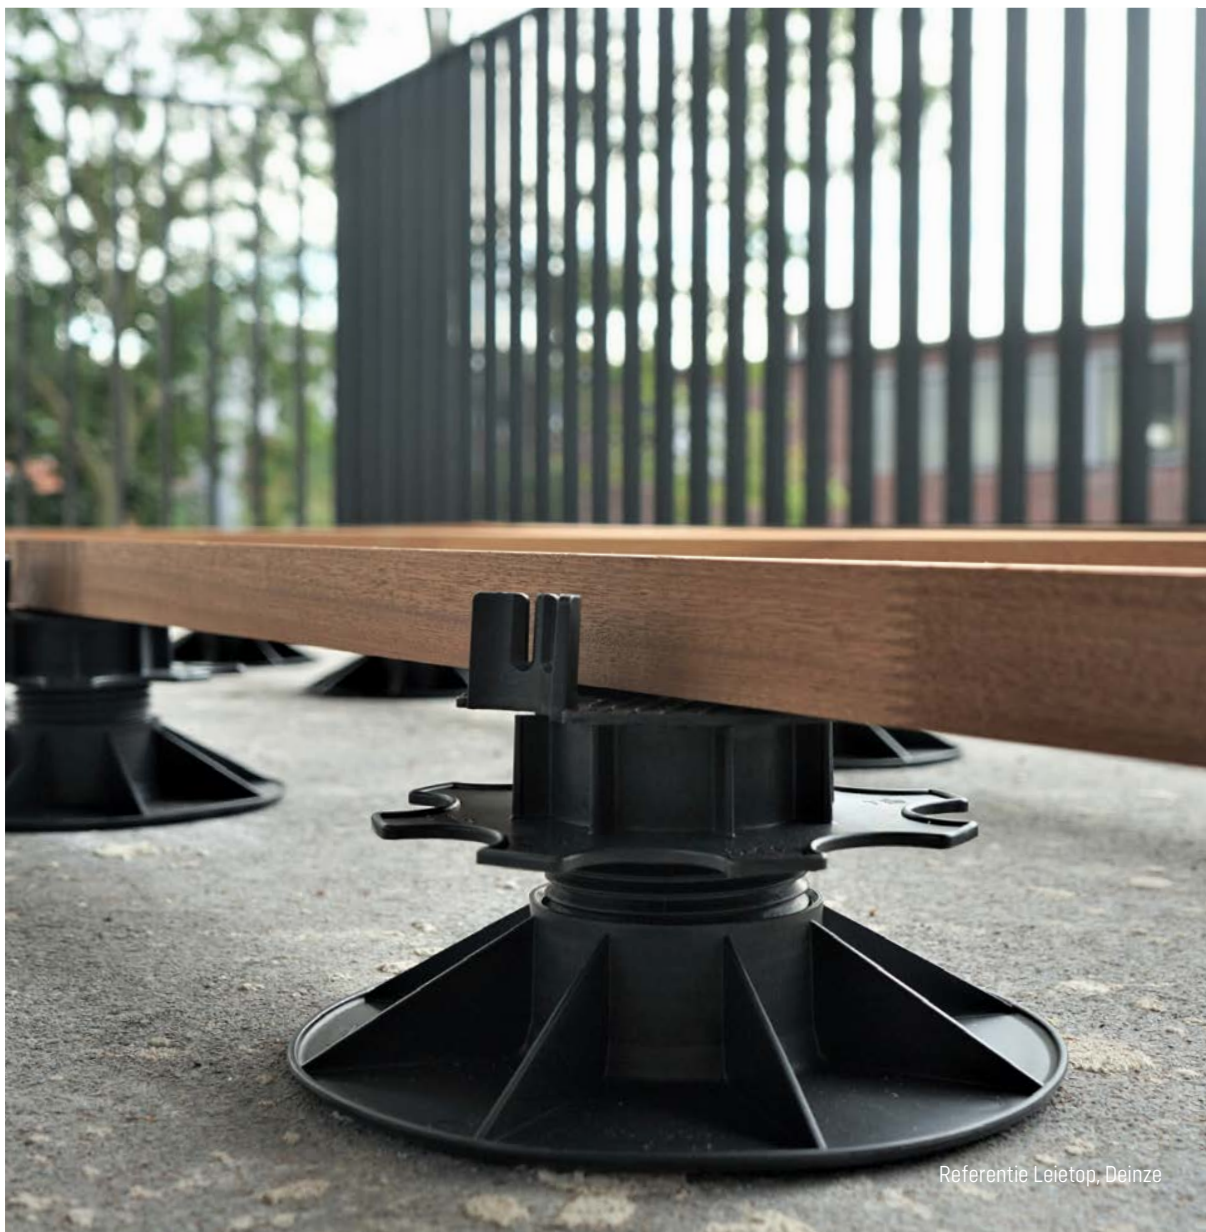

Referentie Leietop, Deinze

DE KRACHT VAN KLEIN

PREMIUM TERRASDRAGERS

Premium luidt een nieuwe generatie regelbare terrasdragers in met minimale afmetingen voor maximale mogelijkheden. Bovendien biedt het systeem ook extra nieuwe functies, die de installatie van elk terras nog sneller en eenvoudiger maken. Denk maar aan een automatische hellingcorrector, het uitzonderlijke bereik van het **moduleerbaar systeem van 17 millimeter tot 1 meter**, een schroefdraad met eindblokkering of extra voorzieningen voor het bevestigen van de terrasdrager met lijm of vijzen.





REGELBARE TERRASDRAGERS



P17

- Biedt antwoord op de geringe hoogtes
- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 17 - 23 mm



P30

- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 30 - 48 mm

Combineerbaar met:

- Bovenplaat p. 42
- Hellingcorrector p. 42
- Verlengstukken p. 43



BOVENPLAAT



C2V+

- Ondersteunt draagbalken
- Breedte tussen de beentjes: 102 mm
- Optionele fixatie langs onderkant of zijkant
- Zelfcenterend

HELLINGCORRECTOR



E10

- Zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen
- Corrigeert automatisch oneffenheden op de ondergrond tot wel 5 %

Hoogte: 10 mm



VERLENGSTUKKEN



S5

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 5 mm



S15

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 15 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 15 mm




S50

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 50 mm
- Stapelbaar


Hoogte: 50 mm

Onderling combineerbaar

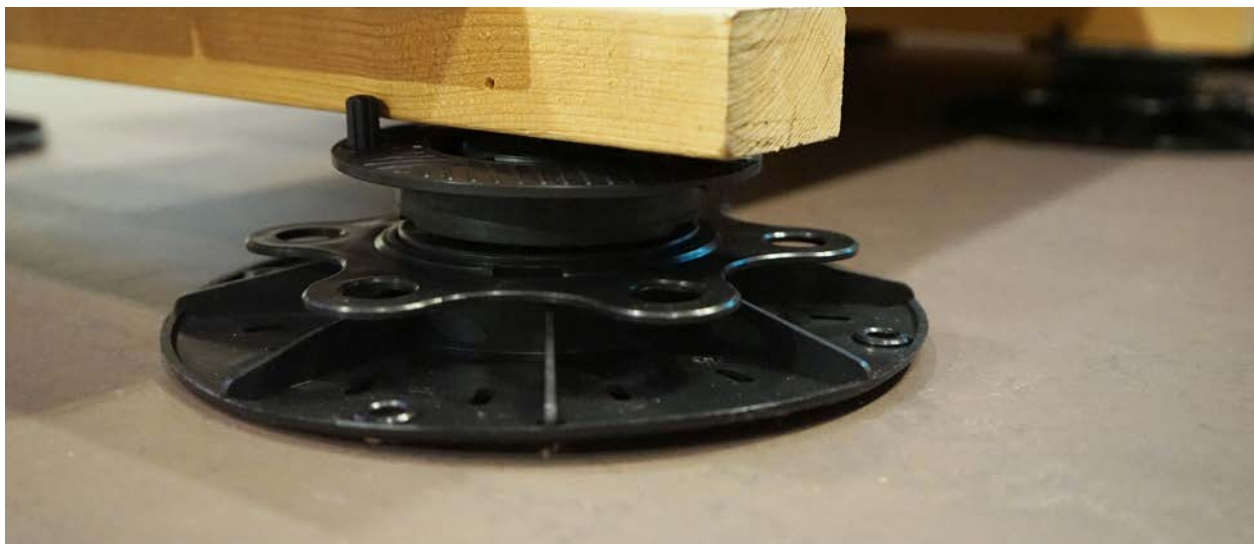

GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

P17

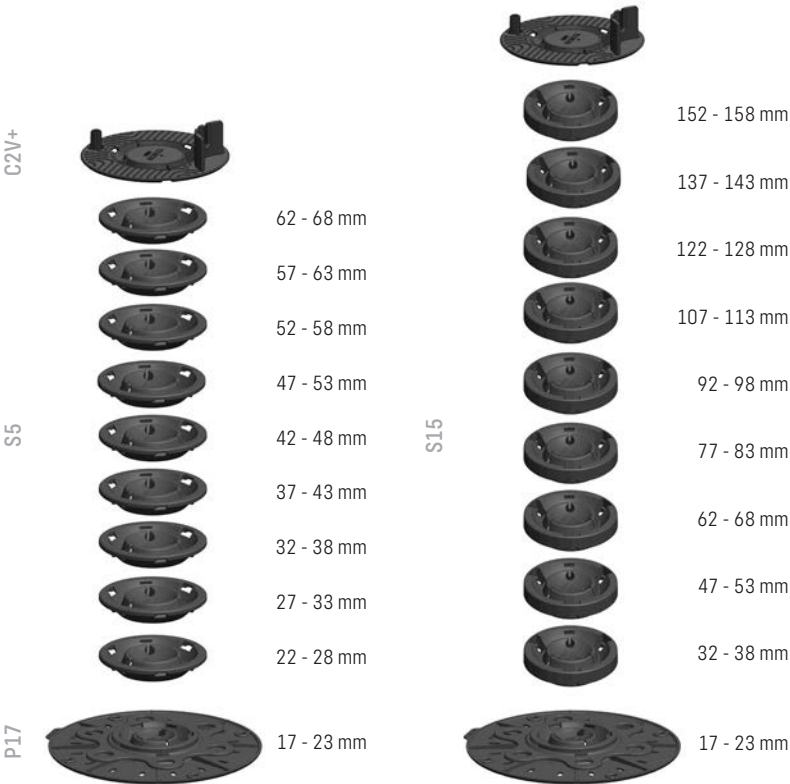

P30

C2V+



75 - 93 mm



70 - 88 mm



65 - 83 mm



60 - 78 mm



55 - 73 mm



50 - 68 mm



45 - 63 mm



40 - 58 mm



35 - 53 mm

P30



30 - 48 mm

S15



165 - 183 mm



150 - 168 mm



135 - 153 mm



120 - 138 mm



105 - 123 mm



90 - 108 mm



75 - 93 mm



60 - 78 mm



45 - 63 mm



30 - 48 mm

S50



280 - 298 mm



230 - 248 mm



180 - 198 mm



130 - 148 mm



80 - 98 mm



30 - 48 mm

PREMIUM

INNOVATIE, KRACHT EN STABILITEIT IN EEN SYSTEEM



DEQSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

De kracht van onze SOLIDOR terrasdragers ken je al. Daar voegen we nu het innovatieve aluminium draagsysteem aan toe, Deqsol. Resultaat? Een uiterst stabiele onderstructuur. Gebruik onze accessoires voor een vlotte opbouw.

- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Hellingen of oneffenheden worden weggewerkt
- Snelle en comfortabele plaatsing
- Zorgt voor extra stevigheid

Compatibel met Comfort en Premium terrasdragers

30 mm



SYSTEEM



PROFIEL

- 2,3 m lang
- Gemaakt uit aluminium met de laagste CO² uitstoot op de markt

Dikte: 30 mm



SOLASTICK

- Geen schroeven zichtbaar aan het terrasoppervlak
- Voorkomt wateroverlast
- Verlengt de levensduur van je terras

Hoogte: 10 mm

BOVENPLATEN



C-CLIP

- Comfort bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Deqsol profiel in te plaatsen
- Twee gaten aan buitenste zijden voor kabelbinder om kabels aan bovenplaat te bevestigen

Hoogte: 10 mm



C2-CLIP

- Premium bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Deqsol profiel in te plaatsen

Hoogte: 10 mm


ACCESSOIRES

CONNECTOREN

Frontale
connector
FC



Laterale
connector
LC



Metalen
hoekstuk
MH



VRAGEN?

Kouterstraat 11 b
8560 Wevelgem

T +32 56 41 35 70
info@solidor.be

solidor.be

SOLIDOR **LEVELLING
SOLUTIONS**



KIJLSTRA BESTRATING

Adriaan Tripweg 5 - 9641 KN Veendam
+31 (0)59 869 6666 - info@kijlstra-bestrating.nl
www.kijlstra-bestrating.nl