

Si

TEGELS



KIJLSTRA BESTRATING

Adriaan Tripweg 5 - 9641 KN Veendam
+31 (0)59 869 6666 - info@kijlstra-bestrating.nl
www.kijlstra-bestrating.nl



**PIONIER IN
TERRASDRAGERS
SINDS 1978**



S

EEN EENVOUDIG EN MODULAIR TERRASSYSTEEM DAT ZICH AANPAST AAN ELKE SITUATIE EN OMGEVING

SOLIDOR produceert een solide en esthetische (outdoor-)oplossing voor de installatie van terrassen op elke ondergrond. Onze modulaire terrasdragers hebben een hoge afwerkingsgraad en zijn volledig vervaardigd uit duurzame, onderhoudsvriendelijke en ecologisch verantwoorde materialen.

Door de modulariteit van de verschillende stukken biedt het systeem een brede waaier aan mogelijkheden, en is het inzetbaar in de meest complexe situaties en omgevingen.


PIONEER IN TERRASDRAGERS SINDS 1978

ENKELE VOORDELEN VERBONDEN AAN ONS GAMMA:



GERECYCLEERD MATERIAAL

Onze terrasdragers zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen voor een minimale impact op het milieu. Tijdens het productieproces is er geen afval en de gebruikte terrasdragers kunnen hergebruikt of herverwerkt worden in eigen productie, voor een volledig circulaire levenscyclus.



ASSORTIMENT

Ons gamma bestaat uit regelbare terrasdragers die traploos verstelbaar zijn vanaf 17 millimeter tot 1 meter. De vaste dragers zijn beschikbaar vanaf 10 millimeter hoogte.



GETEST EN BEWEZEN

De SOLIDOR regelbare terrasdragers vormen een bewezen systeem dat al sinds 1978 gebruikt wordt in diverse outdoor-toepassingen. Onze systemen worden continu getest en zijn stabiel, windbestendig en waterdoorlatend. Ze worden volledig in eigen productie vervaardigd en werden getest in de meest extreme weersomstandigheden.



SNELLE EN EENVOUDIGE PLAATSING

Onze regelbare terrasdragers zijn eenvoudig te monteren en te demonteren via de verschillende accessoires.



ELEKTRICITEITSKABELS EN REGELBARE TERRASDRAGERS EEN TOPCOMBINATIE

Via onze regelbare dragers zijn de elektriciteitsleidingen altijd toegankelijk onder je tegel terras of houten balken. Wil je snel iets aanpassen aan je leidingen of is er een herstelling nodig, via deze weg kan je er eenvoudig bij.



DRAAGKRACHT

De terrasdragers hebben een draagkracht van 2.400 kg/m².



TEMPERATUUR

Geschikt voor gebruik in omgevingen met temperaturen van -25 tot en met +70°C.



AFWATERING

Een terras op regelbare terrasdragers heeft telkens open voegen en dit is niet zomaar. Via de open voegen kan het water aan de afvoer en op deze manier wegsijpelen. Wanneer er toch verstopping zou kunnen voordoen kan er op een eenvoudige manier de tegel weggehaald worden. Bijkomend voordeel van de open voegen is de extra luchtcirculatie tussen drager en tegel.




TERRASDRAGER CALCULATOR



Onze calculator berekent voor jou hoeveel terrasdragers en
accessoires je nodig hebt voor jouw project.

Ontdek de app op app.solidor.be

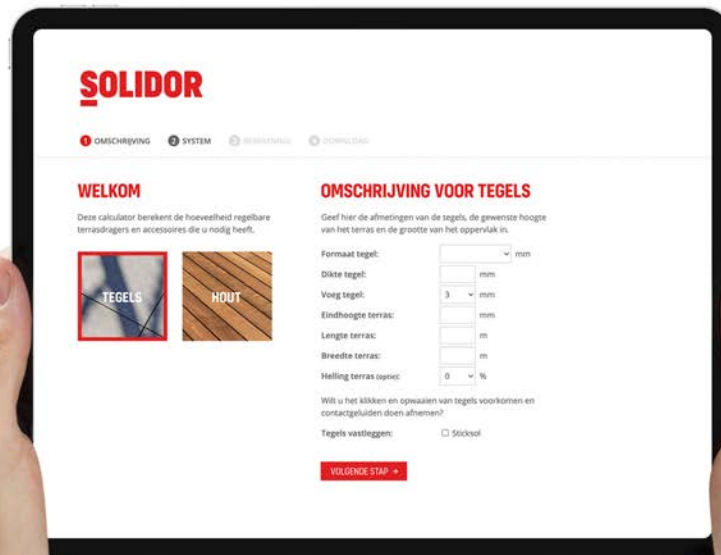

**DE PERFECTE
OPLOSSING
VOOR ELK
TYPE TERRAS**



TERRASDRAGERS VOOR BETON OF KERAMISCHE TEGELS

COMFORT



LAGE TERRASDRAGERS VOOR BETON OF KERAMISCHE TEGELS

PREMIUM



STRUCTUSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

STRUCTUSOL

**EEN NIEUWE
STANDAARD**

si

COMFORT TERRASDRAGERS

Het Comfort gamma voor tegels biedt modulaire terrasdragers en bestaat uit vaste (vanaf 10 mm) en regelbare terrasdragers (vanaf 35 mm). De regelbare dragers zijn **traploos verstelbaar vanaf 35 millimeter tot 1 meter hoogte**. De specifieke onderdelen voor tegels bieden flexibiliteit en modulariteit, samen met een hoge afwerkingsgraad.



REGELBARE TERRASDRAGERS



PV 3.5/5

Bereik: 35 – 50 mm



PV 5/8

Bereik: 50 – 80 mm



PV 8/11

Bereik: 80 – 110 mm



PV 11/14

Bereik: 110 – 140 mm



PV 14/17


Bereik: 140 – 170 mm

Combineerbaar met:

- Diverse bovenplaten p. 18
- Hellingcorrectoren p. 20
- Verlengstukken p. 21
- Accessoires p. 22

OOK VERKRIJGBAAR IN

REGELBARE TERRASDRAGERS MUURVERSIE

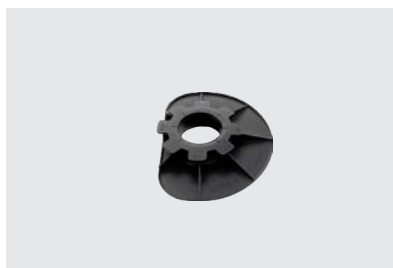

AK 3.5/5

Bereik: 35 – 50 mm



AK 5/8

Bereik: 50 – 80 mm

Met de AK-dragers plaats je tegels perfect stabiel tegen de muur.



IPV

Voor extra demping worden de terrasdragers voorzien van een rubberen mat. Deze bescherm laag is geluid- en schokdempend, isolerend en ze zorgt voor extra grip.



GV

Deze terrasdragers zijn glasvezelversterkt en hebben op die manier extra draagkracht waardoor ze perfect geschikt zijn voor zware structuren.



FR

Deze terrasdragers zijn brandvertragend en bestaan uit vlamdovend materiaal, een eigenschap die vaak vereist wordt.

FIRESOL



FS 6/8

Bereik: 60 – 80 mm



FS 7/10

Bereik: 70 – 100 mm



FS 9/14

Bereik: 90 – 140 mm



FS 13/22

Bereik: 130 – 220 mm



FS C3/4T

• Bovenplaat bij gebruik van Firesol-drager

Voegbreedte: 3 mm

**BRANDVRIJE
DRAGERS MET EEN
HOGE DRAAGKRACHT**

**Voordelen:**

- Niet brandbaar
- Hoge draagkracht
- Modulair
- Geschikt voor houten als voor aluminium drager

BOVENPLATEN VOOR REGELBARE TERRASDRAGERS



C0

- Platte bovenplaat
- Ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze



C2/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 2 mm



C3/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 15 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 3 mm



C6/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 6 mm



STICKSOL

- Sticksol optie mogelijk bij alle Comfort bovenplaten voor tegels
- Meer info over deze bovenplaat vindt U op volgende pagina

Voegbreedte: 2, 3 of 6 mm

STICKSOL

- Doorgeefgeluiden nemen met 75 % af
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Zorgt voor een stevig terras



AWARD WINNING SYSTEM

• Sageret élu BTP (FR)



LEG TEGELS MUURFAST MET ONS GEPATENTEERDE STICKSOL-SYSTEEM

HELLINGCORRECTOREN



HA5

- Automatische hellingcorrector
- Verbetert hellingsverschillen tot max 5 %
- Combineerbaar met de verschillende accessoires
- HA5 wordt gemonteerd op de PV

Hoogte: 20 mm




**CORRIGEER HELLINGS-
VERSCHILLEN MET
ONZE HA5**



HS2

- Verbetert hellingsverschillen per 2 %
- Stapelbaar tot 10 %
- Wordt gemonteerd onder de terrasdrager

VERLENGSTUKKEN

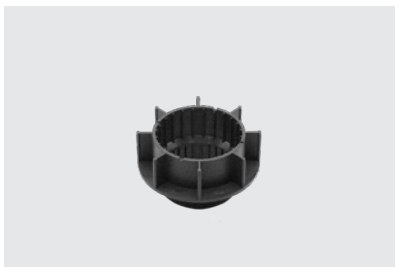

F30

- Verhoogt het bereik van een drager per 30 mm
- Stapelbaar



AF100

- Verhoogt het bereik van een terrasdrager per 100 mm
- Inschroefbaar op elkaar
- Met schroefdraad

ACCESSOIRES




BESCHERM RUBBER GROOT

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Afmetingen: 210 x 210 mm

Dikte: 3, 5 of 10 mm

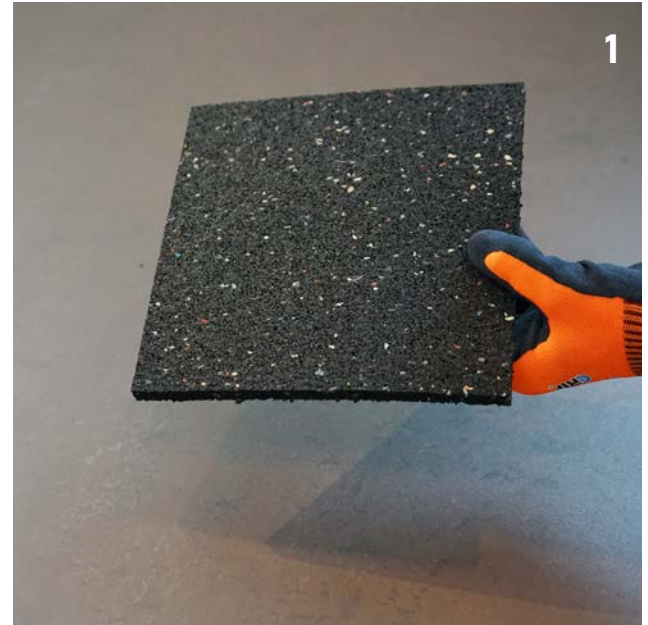



PASSTUK EPDM VOLRUBBER

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Dikte: 1,2 of 3 mm




ACCESSOIRES



MUURAFWERKING

- Voeg tussen tegel en muur
- Schokdempend
- Bescherming tegel + gevel
- Constante voegbreedte


Voegbreedte: 4, 6 of 10 mm

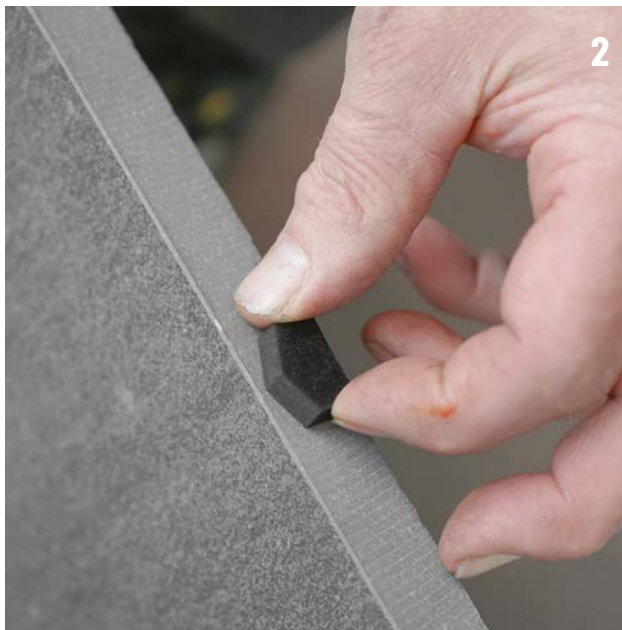




RANDAFWERKING

- Om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- Werkt zijkanten mooi af

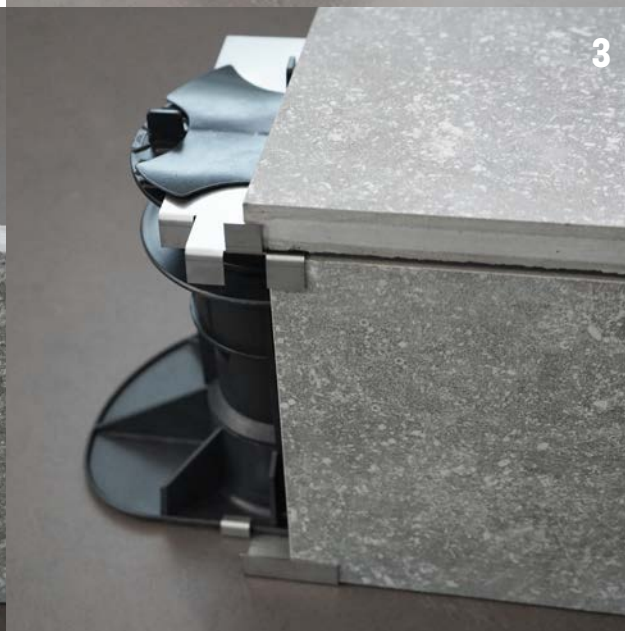

VASTE TERRASDRAGERS

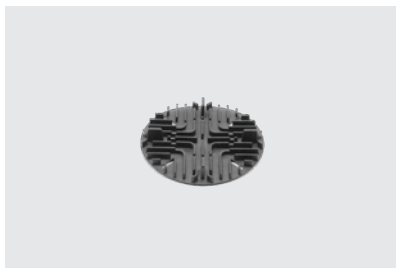

DALSUP

- Stapelbaar

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm



RC 10 + CIO

- Geluiddempend

Hoogte: 10 mm



RC 10 + CI3/4T

- Geluiddempend

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm



RC 10 + STICKSOL

- Geluiddempend
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klappen

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm



RC 14 + CIO

- Geluiddempend

Hoogte: 14 mm



RC 14 + CI3/4T

- Geluiddempend

Hoogte: 14 mm
Voegbreedte: 3 mm



RC 14 + STICKSOL


- Geluiddempend
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen

Hoogte: 14 mm

Voegbreedte: 3 mm

GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

F30

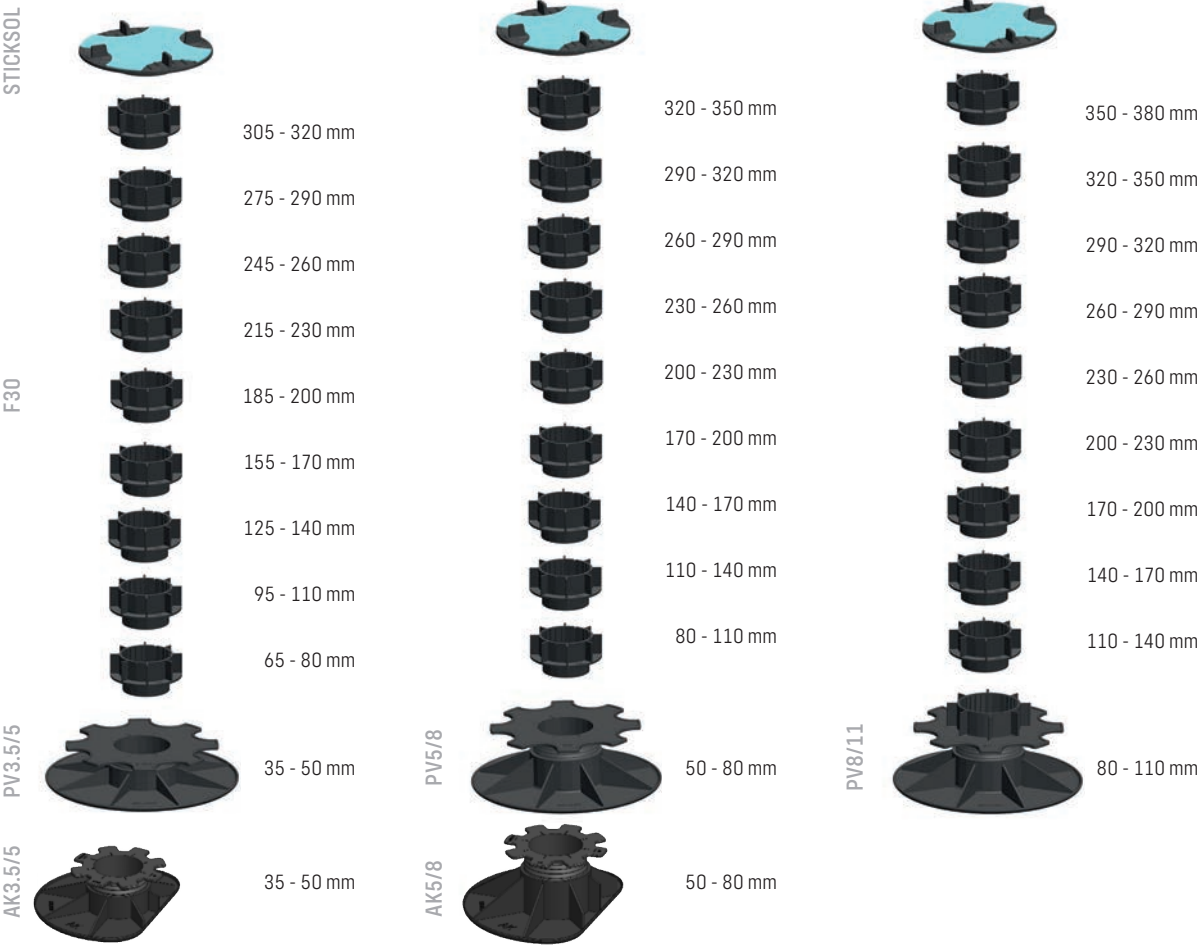

PV11/14




PV14/17



GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

AF100

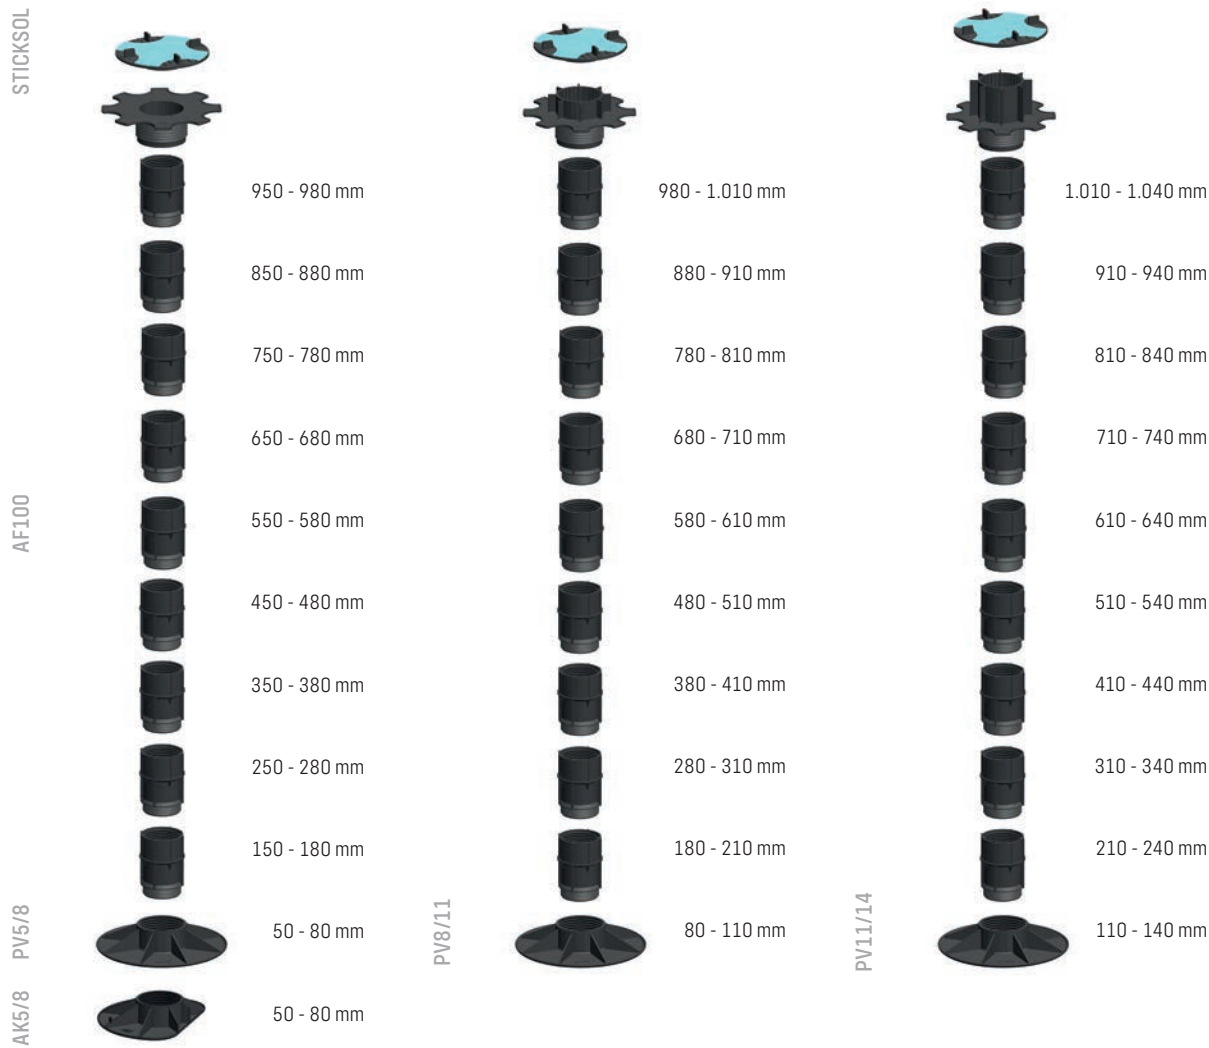

PV14/17





Referentie WestWing Tower, Roeselare



Referentie Eke

DE KRACHT VAN KLEIN



PREMIUM TERRASDRAGERS

Premium luidt een nieuwe generatie regelbare terrasdragers met minimale afmetingen voor maximale mogelijkheden. Bovendien biedt het systeem ook extra nieuwe functies, die de installatie van elk terras nog sneller en eenvoudiger maken. Denk maar aan een automatische hellingcorrector, het uitzonderlijke bereik van het **moduleerbare systeem van 17 millimeter tot 1 meter**, een schroefdraad met eindblokkering of extra voorzieningen voor het bevestigen van de terrasdrager met lijm of schroeven.



PREMIUM



REGELBARE TERRASDRAGERS



P17

- Biedt antwoord op de geringe hoogtes
- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 17 - 23 mm



P30

- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 30 - 48 mm

Combineerbaar met:

- Bovenplaat p. 38
- Hellingcorrector p. 38
- Verlengstukken p. 39



BOVENPLAAT



C4T

- Mogelijkheid tot breken van opstanden

Voegbreedte: 3 mm



HELLINGCORRECTOR



E10

- Zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen
- Corrigeert automatisch oneffenheden van de ondergrond tot wel 5 %

Hoogte: 10 mm



VERLENGSTUKKEN



S5

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 5 mm



S15

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 15 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 15 mm



S50

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 50 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 50 mm

Onderling combineerbaar

GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

P17

C4T



S5

P17



- 62 - 68 mm
- 57 - 63 mm
- 52 - 58 mm
- 47 - 53 mm
- 42 - 48 mm
- 37 - 43 mm
- 32 - 38 mm
- 27 - 33 mm
- 22 - 28 mm

S15



- 152 - 158 mm
- 137 - 143 mm
- 122 - 128 mm
- 107 - 113 mm
- 92 - 98 mm
- 77 - 83 mm
- 62 - 68 mm
- 47 - 53 mm
- 32 - 38 mm

P30

C4T



75 - 93 mm



70 - 88 mm



65 - 83 mm



60 - 78 mm



55 - 73 mm



50 - 68 mm



45 - 63 mm



40 - 58 mm



35 - 53 mm

P30



30 - 48 mm

S15



165 - 183 mm



150 - 168 mm



135 - 153 mm



120 - 138 mm



105 - 123 mm



90 - 108 mm



75 - 93 mm



60 - 78 mm



45 - 63 mm



30 - 48 mm

S50



280 - 298 mm



230 - 248 mm



180 - 198 mm



130 - 148 mm



80 - 98 mm



30 - 48 mm

INNOVATIE, KRACHT EN STABILITEIT IN EEN SYSTEEM



STRUCTUSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM


De kracht van onze SOLIDOR terrasdragers ken je al. Daar voegen we nu het innovatieve aluminium draagsysteem aan toe. Resultaat? Een uiterst stabiele onderstructuur. Gebruik de verschillende verbindingstukken voor een vlotte opbouw en de handige voegstukken voor een beter watermanagement. De stabiliteit wordt verzekerd door blindklinknagels.

- Onbeperkt qua tegelformaten en legpatronen
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Hellingen of oneffenheden worden weggewerkt
- Snelle en comfortabele plaatsing

Compatibel met Comfort en Premium terrasdragers

Geïntegreerde thermoplastische rubbers

16 mm

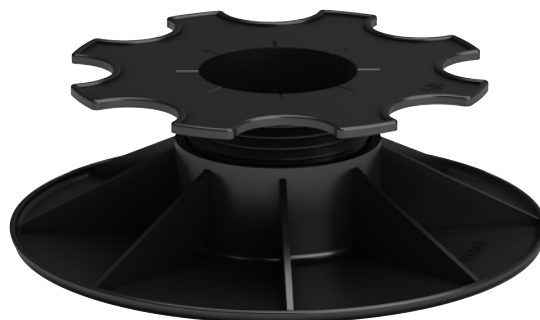

SYSTEEM



PROFIEL

- 2,4 m lang
- Gemaakt uit aluminium met de laagste CO² uitstoot op de markt

Dikte: 16 mm

BOVENPLATEN



C-CLIP

- Comfort bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen
- Twee gaten aan buitenste zijden voor kabelbinder om kabels aan bovenplaat te bevestigen

Hoogte: 10 mm



C2-CLIP

- Premium bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen

Hoogte: 10 mm



INOX L

- L-vormig
- Gemaakt uit roestvrij staal



Referentie privewoning Waregem


ACCESSOIRES

VOEGKRUISJES

Voegstuk
C3L



Voegstuk kruis
(afbreekbaar op maat)
C2X - 2mm voeg
C3X - 3mm voeg
C6X - 6mm voeg



Voegstuk
halfsteenverband
C3T



CONNECTOREN

Frontale connector
VF



Laterale connector
VL



KOP EN ZIJ-AFWERKING

Frontale
muurafwerking
KF



Laterale
muurafwerking
KL





AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)
- Designregio Kortrijk (BE)

SNELLE PLAATSING MET UITMUNTENDE NIVELLERING

STAP 1

Plaats de terrasdragers na het bepalen van de richting van de Structusol draagstructuren in functie van het legpatroon.

STAP 2

Zaag de aluminium draagstructuren op maat en plaats ze op de terrasdragers met behulp van de muur- en verbindingstukken.

STAP 3

Plaats de voegstukken en de tegels. Herhaal deze stappen.





* Het fixeren van de voegstukken met een blindklinknagel is aanbevolen voor een optimale stabiliteit.







Referentie privéwoning Waregem

SOLIDOR **LEVELLING
SOLUTIONS**



KIJLSTRA BESTRATING

Adriaan Tripweg 5 - 9641 KN Veendam
+31 (0)59 869 6666 - info@kijlstra-bestrating.nl
www.kijlstra-bestrating.nl